


# HermanMiller

## Nelson Bubble Lamp Reihe



## So montieren Sie Ihre Nelson Bubble Lamp

### Erforderliches Werkzeug

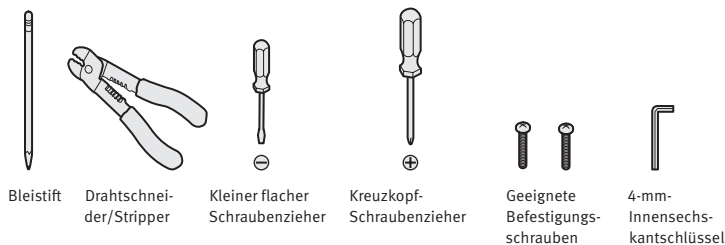

Bleistift   Drahtschneider/Stripper   Kleiner flacher Schraubenzieher   Kreuzkopf-Schraubenzieher   Geeignete Befestigungsschrauben   4-mm-Innensechskantschlüssel

### Technische Spezifikationen

Leuchtmittel-Typ: E27  
Nur mit kompakten fluoreszierenden Energiesparlampen zu verwenden.  
Lampe und Farbe müssen getrennt spezifiziert werden.

### Elektrisch

Klasse: 1 (Dieses Produkt muss geerdet werden)  
Eingangsspannung ( $U_{AC}$ ): 220 - 240V  
Eingangsfrequenz (Hz): 50/60 Hz  
Stromverbrauch (W): Alle Hängeleuchten sind individuell gekennzeichnet

### Umwelt

Schutzart: IP20  
Betriebstemperaturbereich: +25°C  
Lagertemperaturbereich: -10°C bis +50°C  
Feuchtigkeit (nicht kondensierend): 20-50% nicht kondensierend, nur für trockene Räume.

### Physikalische Spezifikationen

Alle Hängeleuchten unterscheiden sich in Größe und Gewicht: \*typische Werte:  
Klein = \*1,3 kg; mittel = \*2,2 kg; groß = \*3,1 kg; extragroß = \*5,5 kg

**NUR ZUM GEBRAUCH IN TROCKENEN INNENRÄUMEN.**

**ACHTEN SIE DARAUF, KEINEN TEIL DER LEUCHE ZU BEDECKEN.**

**DIE LAMPE IST HEISS! ACHTEN SIE NACH DEM AUSSCHALTEN DARAUF, DASS SICH DIE LAMPE ABGEKÜHLT HAT, BEVOR SIE SIE WECHSELN.**

**DIE MONTAGE SOLLTE NUR DURCH HINREICHEND QUALIFIZIERTE PERSONEN VORGENOMMEN WERDEN.**

**FALLS DIE LEUCHE BESCHÄDIGT IST, SOLLTE SIE ERSETZT ODER VOM HERSTELLER ODER SEINEM SERVICEVERTRETER ODER EINER PERSON MIT VERGLEICHBARER QUALIFIKATION REPARIERT WERDEN, UM GEFAHREN ZU VERMEIDEN.**

**!!ACHTUNG!!  
PLASTIKTÜTEN KÖNNEN EINE GEFAHR DARSTELLEN.  
UM ERSTICKUNGSRISIKEN ZU VERMEIDEN, DIESE TÜTE VON BABYS UND KINDERN FERNHALTEN.**

### Lieferumfang

1 Bubble Lamp  
1 Deckenscheibensatz  
1 Montageanleitung

### Technisch

Kunststoffpolymer über Stahlrahmen gesprüht. Jede Lampe wird mit einem Kabel von bis zu 183 cm Länge (274 cm bei extragroßen Modellen) und einer Deckenscheibe aus gebürstetem Nickel geliefert.

### Reinigungsanleitung

Die Oberfläche kann mit einem weichen, trockenen Tuch abgestaubt werden. Um Schmutz oder Fett zu entfernen, verwenden Sie Wasser mit milder Seife und reiben vorsichtig mit einem weichen, weißen Tuch oder Papierhandtuch.


Verwenden Sie keine lösungsmittelbasierten Reinigungsmittel oder Glasreiniger für dieses Produkt.

Achten Sie darauf, dass die Leuchte während der Reinigung ausgeschaltet ist.

### Übersetzungen

Übersetzte Versionen dieses Dokuments finden Sie unter folgenden Links:

**UK.** [hermanmiller.co.uk/nelson-bubble-lamps](http://hermanmiller.co.uk/nelson-bubble-lamps)  
**FR.** [hermanmiller.fr/nelson-bubble-lamps](http://hermanmiller.fr/nelson-bubble-lamps)  
**DE.** [hermanmiller.de/nelson-bubble-lamps](http://hermanmiller.de/nelson-bubble-lamps)  
**IT.** [hermanmiller.it/nelson-bubble-lamps](http://hermanmiller.it/nelson-bubble-lamps)  
**NL.** [hermanmiller.nl/nelson-bubble-lamps](http://hermanmiller.nl/nelson-bubble-lamps)

HermanMiller und  zählen zu den eingetragenen Handelsmarken der Herman Miller, Inc. Gedruckt in den USA. Bitte recyceln.  
© 2016 Herman Miller, Inc.  
Alle Rechte vorbehalten.



**LESEN SIE DIESE GESAMTE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH,  
BEVOR SIE BEGINNEN.**

**DIESES PRODUKT KANN AUF ARMESLÄNGE MONTIERT WERDEN.**

### **Bewahren Sie diese Anleitung auf**

Nur auf die vom Hersteller vorgesehene Weise zu verwenden.  
Wenden Sie sich mit Fragen an den Hersteller.

### **Prüfung vor der Installation**

Achten Sie darauf, dass die Decke und Befestigungen für das Gewicht der Leuchte geeignet sind, und bringen Sie, falls erforderlich, die Leuchte an den tragenden Elementen der Decke an.

Sorgen Sie dafür, dass das Raumlicht, mit dem die Leuchte betrieben werden soll, nicht die Vorgaben für die Leuchte überschreitet.

Sorgen Sie dafür, dass die Umgebung trocken ist.

### **STROMSCHLAGGEFAHR!**

Betreiben Sie die Leuchte nicht mit beschädigten Teilen.

Schalten Sie vor Inspektion, Installation und Entfernen die Sicherung aus.

Schalten Sie beim Lampenwechsel die Sicherung aus.

Nach Wartungsmaßnahmen VERFÄLLT die Garantie.

## **Montage des Deckenscheibensatzes**

### **1. Schritt**

Befestigungssatz für Deckenscheibe vorsichtig auspacken.

### **2. Schritt**

Kabelzugentlastung (J) und Deckendose (H) entfernen.


### **3. Schritt**

Halten Sie den Montageplattensatz (A) an die gewünschte Stelle und markieren Sie die am besten geeigneten Positionen, dann treffen Sie alle erforderlichen Vorbereitungen.

### **4. Schritt**

Positionieren Sie den Montageplattensatz und achten Sie darauf, dass das Netzkabel (C) durch das mittlere Loch der Scheibe mit einer geeigneten überstehenden Länge verläuft.

## **Deckenscheibensatz**

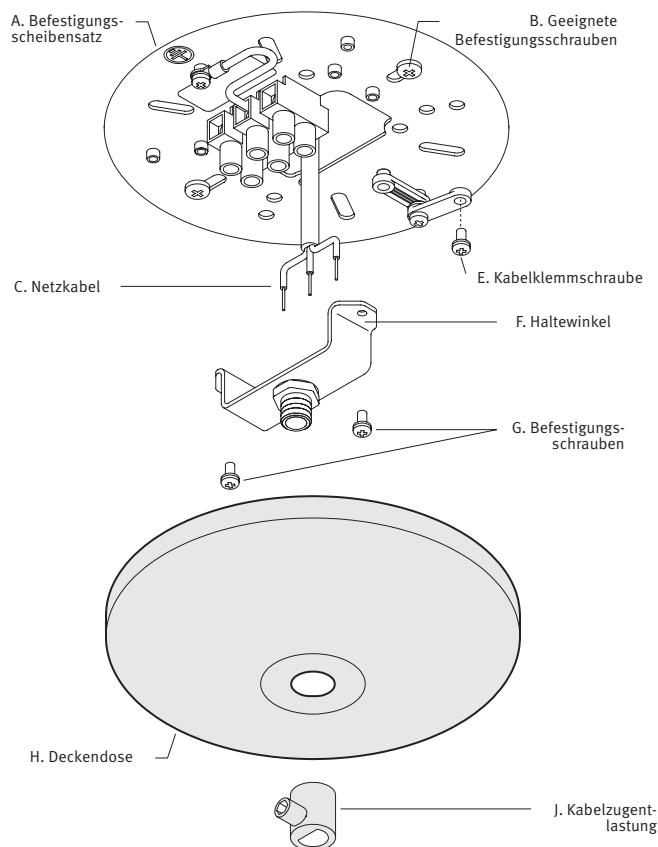

### **5. Schritt**

Halterung mit geeigneten Befestigungsschrauben (B) vorsichtig an der Decke befestigen. Achten Sie darauf, dass sie sauber, ordentlich und sicher befestigt ist und keine Kabel eingeklemmt oder beschädigt wurden.

### **6. Schritt**

Entfernen Sie die Befestigungsschrauben (G) und den Haltewinkel (F) mit einem Schraubenzieher und achten Sie darauf, keine Teile zu verlieren.


Entnehmen Sie eine der Kabelklemmschrauben (E) und verwahren Sie sie sicher.

**DER ELEKTRISCHE ANSCHLUSS SOLLTE VON EINEM QUALIFIZIERTEN ELEKTRIKER VORGENOMMEN WERDEN.**

**NETZZUFUHR: UNTERLIEGT DEN VORSCHRIFTEN DER ÖRTLICHEN BEHÖRDEN.**

**DIESES PRODUKT MUSS GEERDET WERDEN.**

## Elektroinstallation der Leuchte

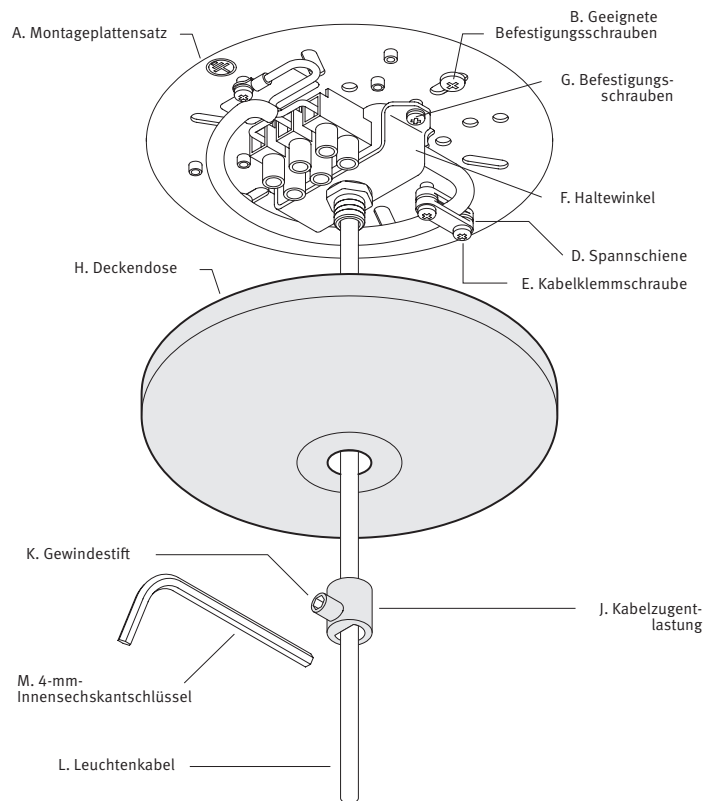

### 7. Schritt

Leuchte vorsichtig auspacken

### 8. Schritt


Ziehen Sie Kabelzugentlastung (J), Deckendose (H) und Haltewinkel (F) über das Leuchtenkabel (L) und achten Sie dabei darauf, die Teile in der oben gezeigten Richtung aufzureihen.

### 9. Schritt

Schneiden Sie mit einem Drahtschneider das Leuchtenkabel auf die gewünschte Länge. Rechnen Sie aber (etwa 300 mm) zusätzliche Länge für den Anschluss an der Deckendose ein. Schneiden Sie das Kabel zu und isolieren Sie es ab, um Phase, Nullleiter und Erde offenzulegen.

### 10. Schritt

Falls erforderlich, schneiden Sie das Netzkabel zu, um Phase, Nullleiter und Erde offenzulegen. Führen Sie das Leuchten- und das Netzkabel in den Anschlussblock ein. Achten Sie darauf, dass sich alle Leiter in den richtigen Positionen, wie auf dem Etikett gezeigt, befinden und alle Stränge vollständig eingeführt und mit den Schrauben ordentlich befestigt wurden.

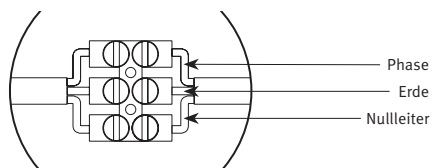

### 11. Schritt

Befestigen Sie mit einem Schraubenzieher den Haltewinkel (F) und die Befestigungsschrauben (G).

### 12. Schritt

Führen Sie das Kabel um und unter die weiße Klemmleiste (D), so dass sie sauber und ordentlich sitzt, dann befestigen Sie die Kabelklemmschraube (E) ordentlich an ihrem Platz und achten darauf, dass keine Kabel eingeklemmt oder beschädigt wurden.

### 13. Schritt

Halten Sie die Deckendose (H) an die Decke und machen Sie sie dort mit der Kabelzugentlastung fest. Achten Sie dabei darauf, dass das Gewinde richtig sitzt und festgezogen ist.

### 14. Schritt

Ziehen Sie den Gewindestift (K) mit einem 4-mm-Innensechskantschlüssel (M) fest, wobei Sie darauf achten, dass das Gewinde richtig greift und das Kabel fest sichert.

Achten Sie bitte darauf, dass beim Festziehen des Gewindestifts nicht mehr als 0,5 Nm ausgeübt wird.

### 15. Schritt

Sitzen Sie die richtige Lampe, wie auf dem Schirm angegeben, ein und schalten Sie die Sicherung wieder ein.